

EN

IT

**LATTUADA**
+ADDING VALUE

GLASS SOLUTIONS

Soluzioni per il vetro

STONE SOLUTIONS

Soluzioni per la pietra

OUR WHOLE RANGE OF PRODUCTS AT YOUR DISPOSAL

La nostra intera
gamma di prodotti
a portata di mano

**LATTUADA**
+ADDING VALUE

ADELIO LATTUADA S.R.L.
Via Abbondanza, 11/13 - 22070 Carbonate (CO) IT
T. +39 0331.832713 - info@adeliolattuada.com
adeliolattuada.com

**LATTUADA**
NORTH AMERICA

LATTUADA NORTH AMERICA, INC.
6967 Wales Road, Suite F - Northwood 43619 (OH)
T. +1 567 249 4486 - info@lattuada-na.com
lattuada-na.com




Compliance for international markets.
Conformità per i mercati internazionali.

MOLATRICI RETTILINEE




Molatrici per l'esecuzione
del filo piatto con filetti

*** In pos. #3 it is possibile to install a resin wheel instead of the standard diamond wheel**
In pos. 3 è possibile montare una mola resina in alternativa alla mola diamantata standard




AL 6 M	eu	0,5 - 4 m/min	H60 mm opt. H35 mm	3 - 20 mm	15	6.455x1.450 xH2.400 mm	2.300 mm	H2.400 mm	400 Kg - 200 Kg/m	700 Kg	
	us	20 - 157 °/min	H2.4 " opt. H1.4 "	1/8 - 3/4 "		254.1x57 xH94.5 "	90.5 °	H94.4 "	881 lbs - 11.2 lbs/"	1,543 lbs	
AL 7 M	eu	0,5 - 4 m/min	H60 mm opt. H35 mm	3 - 25 mm	17	6.985x1.450 xH3.000 mm	2.300 mm	H3.000 mm	400 Kg - 200 Kg/m	700 Kg	
	us	20 - 157 °/min	H2.4 " opt. H1.4 "	1/8 - 1 "		275x57 xH118.1 "	90.5 °	H118.1 "	881 lbs - 11.2 lbs/"	1,543 lbs	
AL 8 M	eu	0,5 - 4 m/min	H60 mm opt. H35 mm	3 - 25 mm	18	6.985x1.450 xH3.000 mm	2.300 mm	H3.000 mm	400 Kg - 200 Kg/m	700 Kg	
	us	20 - 157 °/min	H2.4 " opt. H1.4 "	1/8 - 1 "		275x57 xH118.1 "	90.5 °	H118.1 "	881 lbs - 11.2 lbs/"	1,543 lbs	
AL 9 M	eu	0,5 - 4 m/min	H60 mm opt. H35 mm	3 - 25 mm	20	6.985x1.450 xH3.000 mm	2.300 mm	H3.000 mm	400 Kg - 200 Kg/m	700 Kg	
	us	20 - 157 °/min	H2.4 " opt. H1.4 "	1/8 - 1 "		275x57 xH118.1 "	90.5 °	H118.1 "	881 lbs - 11.2 lbs/"	1,543 lbs	
TL 10 PC	eu	0,3 - 5 m/min	H60 mm opt. H35 mm	3 - 40 mm opt. 3 - 50 mm	24	7.920x1.600 xH3.120 mm	2.600 mm	H3.100 mm	1.000 Kg - 350 Kg/m	2.000 Kg	
	us	12 - 197 °/min	H2.4 " opt. 1.4 "	1/8 - 1.5 " opt. 1/8 - 2 "		311x62.2 xH122.8 "	102.3 °	H122 °	2,204 lbs - 19.6 lbs/"	4,409 lbs	
TL 10 CPC	eu	0,3 - 5 m/min	H60 mm opt. H35 mm	3 - 40 mm opt. 3 - 50 mm	24	7.920x1.600 xH3.120 mm	2.600 mm	H3.100 mm	1.000 Kg - 350 Kg/m	2.000 Kg	
	us	12 - 197 °/min	H2.4 " opt. 1.4 "	1/8 - 1.5 " opt. 1/8 - 2 "		311x62.2 xH122.8 "	102.3 °	H122 °	2,204 lbs - 19.6 lbs/"	4,409 lbs	
TL 11 PC	eu	0,3 - 5 m/min	H60 mm opt. H35 mm	3 - 40 mm opt. 3 - 50 mm	26	7.920x1.600 xH3.120 mm	2.600 mm	H3.100 mm	1.000 Kg - 350 Kg/m	2.000 Kg	
	us	12 - 197 °/min	H2.4 " opt. 1.4 "	1/8 - 1.5 " opt. 1/8 - 2 "		311x62.2 xH122.8 "	102.3 °	H122 °	2,204 lbs - 19.6 lbs/"	4,409 lbs	
TLR 11 PC	eu	0,3 - 5 m/min	H60 mm opt. H35 mm	3 - 50 mm	27	8.210x1.600 xH3.120 mm	2.600 mm	H3.100 mm	1.200 Kg - 350 Kg/m	2.000 Kg	
	us	12 - 197 °/min	H2.4 " opt. 1.4 "	1/8 - 2 "		323.2x62.2 xH122.8 "	102.3 °	H122 °	2,645 lbs - 19.6 lbs/"	4,409 lbs	
TLR 11 CPC	eu	0,3 - 5 m/min	H60 mm opt. H35 mm	3 - 50 mm	27	8.510x1.600 xH3.120 mm	2.600 mm	H3.100 mm	1.200 Kg - 350 Kg/m	2.000 Kg	
	us	12 - 197 °/min	H2.4 " opt. 1.4 "	1/8 - 2 "		335x62.2 xH122.8 "	102.3 °	H122 °	2,645 lbs - 19.6 lbs/"	4,409 lbs	
TLR 11 DD PC	eu	0,3 - 5 m/min*	H60 mm	3 - 50 mm**	28	8.510x1.600 xH3.120 mm	2.600 mm	H3.100 mm	1.200 Kg - 350 Kg/m	2.000 Kg	
	us	12 - 197 °/min*	H2.4 "	1/8 - 2 ***		335x62.2 xH122.8 "	102.3 °	H122 °	2,645 lbs - 19.6 lbs/"	4,409 lbs	
* max 3,5 m/min (max 137 °/min) (with dubbing device) ** max 15 mm (max 0.6 ") (with dubbing device) * max 3,5 m/min (max 137 °/min) (con spigolatore) ** max 15 mm (max 0.6 ") (con spigolatore)											
TLR 12 CPC	eu	0,3 - 5 m/min	H60 mm opt. H35 mm	3 - 50 mm	29	8.510x1.600 xH3.120 mm	2.600 mm	H3.100 mm	1.200 Kg - 350 Kg/m	2.000 Kg	
	us	12 - 197 °/min	H2.4 " opt. 1.4 "	1/8 - 2 "		335x62.2 xH122.8 "	102.3 °	H122 °	2,645 lbs - 19.6 lbs/"	4,409 lbs	
TLR 12 DD PC	eu	0,3 - 5 m/min*	H60 mm	3 - 50 mm**	30	8.970x1.600 xH3.120 mm	2.600 mm	H3.100 mm	1.200 Kg - 350 Kg/m	2.000 Kg	
	us	12 - 197 °/min*	H2.4 "	1/8 - 2 ***		353.1x62.2 xH122.8 "	102.3 °	H122 °	2,645 lbs - 19.6 lbs/"	4,409 lbs	
* max 3,5 m/min (max 137 °/min) (with dubbing device) ** max 15 mm (max 0.6 ") (with dubbing device) * max 3,5 m/min (max 137 °/min) (con spigolatore) ** max 15 mm (max 0.6 ") (con spigolatore)											
TLR 13 PC	eu	0,3 - 5 m/min	H60 mm opt. H35 mm	3 - 50 mm	30	8.510x1.600 xH3.120 mm	2.600 mm	H3.100 mm	1.200 Kg - 350 Kg/m	2.000 Kg	
	us	12 - 197 °/min	H2.4 " opt. 1.4 "	1/8 - 2 "		335x62.2 xH122.8 "	102.3 °	H122 °	2,645 lbs - 19.6 lbs/"	4,409 lbs	
TLR 13 CPC	eu	0,3 - 5 m/min	H60 mm opt. H35 mm	3 - 55 mm	30	9.590x1.600 x3.720 mm	3.000 mm	H3.700 mm	1.200 Kg - 350 Kg/m	2.000 Kg	
	us	12 - 197 °/min	H2.4 " opt. 1.4 "	1/8 - 2.2 "		377.5x62.2 xH146.4 "	118.1 °	H145.6 °	2,645 lbs - 19.6 lbs/"	4,409 lbs	
TLR 13 C DD PC	eu	0,3 - 5 m/min*	H60 mm	3 - 55 mm**	31	10.040x1.600 xH3.720 mm	3.000 mm	H3.700 mm	1.200 Kg - 350 Kg/m	2.000 Kg	
	us	12 - 197 °/min*	H2.4 "	1/8 - 2.2 ***		395.2x62.2 xH146.4 "	118.1 °	H145.6 °	2,645 lbs - 19.6 lbs/"	4,409 lbs	
* max 3,5 m/min (max 137 °/min) (with dubbing device) ** max 15 mm (max 0.6 ") (with dubbing device) * max 3,5 m/min (max 137 °/min) (con spigolatore) ** max 15 mm (max 0.6 ") (con spigolatore)											
TLR 14 CPC	eu	0,3 - 5 m/min	H60 mm opt. H35 mm	3 - 55 mm	32	9.590x1.700 xH3.720 mm	3.000 mm	H3.700 mm	1.200 Kg - 350 Kg/m	2.000 Kg	
	us	12 - 197 °/min	H2.4 " opt. 1.4 "	1/8 - 2.2 "		377.5x66.9 xH145.6 "	118.1 °	H145.6 °	2,645 lbs - 19.6 lbs/"	4,409 lbs	

[illegible]

STRAIGHT-LINE BEVELLING MACHINES


BISELLATRICI RETTILINEE



Straight-line beveling machines
Bisellatrici rettilinee


GAMMA 8 PC	eu	0,5 - 4 m/min	110x110 mm opt. 40x40 mm	3 - 45°	3 - 25° *	40 mm	3 - 20 mm	22	6.510x1.350 xH2.450 mm	2.300 mm	H2.450 mm	500 Kg - 150 Kg/m		3* OPTIONAL
	us	20 - 157 "/min	4.3x4.3 " opt. 1.6x1.6 "			1.6 "	1/8 - 3/4 "		256.2x53.1 xH96.5 "	90.5 "	H96.4 "	1,102 lbs - 8.4 lbs/"		
GAMMA 613 PC	eu	0,5 - 4 m/min	110x110 mm opt. 40x40 mm	3 - 45°	3 - 25° *	50 mm	3 - 25 mm	28	8.420x1.600 xH3.100 mm	2.600 mm	H3.100 mm	500 Kg - 150 Kg/m		4* OPTIONAL
	us	20 - 157 "/min	4.3x4.3 " opt. 1.6x1.6 "			2 "	1/8 - 1 "		331.4x62.2 xH123.2 "	102.3 "	H122 "	1,102 lbs - 8.4 lbs/"		
GAMMA 614 PC	eu	0,3 - 5 m/min	110x110 mm opt. 40x40 mm	3 - 45°	3 - 25° *	50 mm	3 - 25 mm	30	8.420x1.600 xH3.100 mm	2.600 mm	H3.100 mm	500 Kg - 150 Kg/m		4* OPTIONAL
	us	12 - 197 "/min	4.3x4.3 " opt. 1.6x1.6 "			2 "	1/8 - 1 "		331.4x62.2 xH123.2 "	102.3 "	H122 "	1,102 lbs - 8.4 lbs/"		
GAMMA 713 PC	eu	0,3 - 5 m/min	110x110 mm opt. 40x40 mm	3 - 45°	3 - 25° *	50 mm	3 - 25 mm	30	8.420x1.600 xH3.100 mm	2.600 mm	H3.100 mm	500 Kg - 150 Kg/m		4* OPTIONAL
	us	12 - 197 "/min	4.3x4.3 " opt. 1.6x1.6 "			2 "	1/8 - 1 "		331.4x62.2 xH123.2 "	102.3 "	H122 "	1,102 lbs - 8.4 lbs/"		

Straight-line beveling machines for processing the bevel and pencil edge, using liquid cerium oxide
Bisellatrici rettilinee per l'esecuzione del bisello e del filo tondo, con ossido di cerio liquido



GAMMA 633 PC	eu	0,3 - 5 m/min	110x110 mm opt. 40x40 mm	3 - 45°	3 - 25° *	50 mm	3 - 25 mm	32	8.880x1.600 xH3.100 mm	2.600 mm	H3.100 mm	500 Kg - 150 Kg/m		7* OPTIONAL
	us	12 - 197 "/min	4.3x4.3 " opt. 1.6x1.6 "			2 "	1/8 - 1 "		349.6x62.2 xH123.2 "	102.3 "	H122 "	1,102 lbs - 8.4 lbs/"		
GAMMA 723 PC	eu	0,3 - 5 m/min	110x110 mm opt. 40x40 mm	3 - 45°	3 - 25° *	50 mm	3 - 25 mm	32	8.880x1.600 xH3.100 mm	2.600 mm	H3.100 mm	500 Kg - 150 Kg/m		4* 12** OPTIONAL
	us	12 - 197 "/min	4.3x4.3 " opt. 1.6x1.6 "			2 "	1/8 - 1 "		349.6x62.2 xH123.2 "	102.3 "	H122 "	1,102 lbs - 8.4 lbs/"		

Straight-line beveling machines for processing the bevel and flat edge with arris, using liquid cerium oxide
Bisellatrici rettilinee per l'esecuzione del bisello e del filo piatto con filetti, con ossido di cerio liquido



GAMMA 643 PC	eu	0,3 - 5 m/min	110x110 mm opt. 40x40 mm	3 - 45°	-	50 mm	3 - 25 mm	35	8.880x1.600 xH3.100 mm	2.600 mm	H3.100 mm	500 Kg - 150 Kg/m	
	us	12 - 197 "/min	4.3x4.3 " opt. 1.6x1.6 "			2 "	1/8 - 1 "		349.6x62.2 xH123.2 "	102.3 "	H122 "	1,102 lbs - 8.4 lbs/"	

VERTICAL WASHING MACHINES

LAVATRICI VERTICALI



OT 1600	200/2S	eu	0,5 - 5 m/min*	350xH100 mm*	1.600 mm	3 - 15 mm opt. 3 - 19 mm	12**	5.970x2.000 xH2.520 mm	1.910 mm	2.480 mm	200 Kg	2
		us	19.7 - 197 "/min*	13.8xH3.9 **	63 °	1/8 - 0.6 " opt. 1/8 - 0.7 "		235x8.7 xH99.2 "	75.1 °	97.6 °	441 lbs	
OT 1600	200/4S	eu	0,5 - 5 m/min*	350xH100 mm*	1.600 mm	3 - 15 mm opt. 3 - 19 mm	12**	6.220x2.000 xH2.520 mm	1.910 mm	2.480 mm	200 Kg	4
		us	19.7 - 197 "/min*	13.8xH3.9 **	63 °	1/8 - 0.6 " opt. 1/8 - 0.7 "		244.8x78.7 xH99.2 "	75.1 °	97.6 °	441 lbs	
OT 1600	300/4S	eu	0,5 - 5 m/min*	350xH100 mm*	1.600 mm	3 - 20 mm opt. 3 - 30 mm	12**	6.220x2.000 xH2.520 mm	1.910 mm	2.480 mm	300 Kg	4
		us	19.7 - 197 "/min*	13.8xH3.9 **	63 °	1/8 - 3/4 " opt. 1/8 - 1.2 "		244.8x78.7 xH99.2 "	75.1 °	97.6 °	661 lbs	
OT 1600	300/6S	eu	0,5 - 5 m/min*	350xH100 mm*	1.600 mm	3 - 20 mm opt. 3 - 30 mm	12**	6.710x2.000 xH3.290 mm	1.910 mm	2.480 mm	300 Kg	6
		us	19.7 - 197 "/min*	13.8xH3.9 **	63 °	1/8 - 3/4 " opt. 1/8 - 1.2 "		264.1x78.7 xH99.2 "	75.1 °	97.6 °	661 lbs	
OT 1600	500/4S	eu	0,5 - 5 m/min*	350xH100 mm*	1.600 mm	3 - 25 mm opt. 3 - 40 mm	12**	6.710x2.000 xH3.290 mm	1.910 mm	2.480 mm	500 Kg	4
		us	19.7 - 197 "/min*	13.8xH3.9 **	63 °	1/8 - 1 " opt. 1/8 - 1.6 "		264.1x78.7 xH99.2 "	75.1 °	97.6 °	1,102 lbs	
OT 1600	500/6S	eu	0,5 - 5 m/min*	350xH100 mm*	1.600 mm	3 - 25 mm opt. 3 - 40 mm	12**	7.210x2.200 xH2.520 mm	1.910 mm	2.480 mm	500 Kg	6
		us	19.7 - 197 "/min*	13.8xH3.9 **	63 °	1/8 - 1 " opt. 1/8 - 1.6 "		283.8x86.6 xH99.2 "	75.1 °	97.6 °	1,102 lbs	


Closed on top vertical washing machines

Lavatrici verticali con parte superiore chiusa

CT 2300	500/4S	eu	0,5 - 5 m/min*	400xH100 mm*	2.300 mm	3 - 25 mm opt. 3 - 40 mm	22**	7.950x2.570 xH3.290 mm	2.480 mm	2.970 mm	500 Kg opt. 800 Kg	4
		us	19.7 - 197 "/min*	15.7xH3.9 **	90.5 °	1/8 - 1 " opt. 1/8 - 1.6 "		321.9x101.1 xH129.5 "	97.6 °	116.9 °	1,102 lbs opt. 1,764 lbs	
CT 2300	500/6S	eu	0,5 - 5 m/min*	400xH100 mm*	2.300 mm	3 - 25 mm opt. 3 - 40 mm	23**	8.670x2.570 xH3.290 mm	2.480 mm	2.970 mms	500 Kg opt. 800 Kg	6
		us	19.7 - 197 "/min*	15.7xH3.9 **	90.5 °	1/8 - 1 " opt. 1/8 - 1.6 "		341.3x101.14 xH129.5 "	97.6 °	116.9 °	1,102 lbs opt. 1,764 lbs	
CT 2600	500/4S	eu	0,5 - 5 m/min*	400xH100 mm*	2.600 mm	3 - 25 mm opt. 3 - 40 mm	22**	7.950x2.570 xH3.590 mm	2.480 mm	2.970 mm	500 Kg opt. 800 Kg	4
		us	19.7 - 197 "/min*	15.7xH3.9 **	102.3 °	1/8 - 1 " opt. 1/8 - 1.6 "		321.9x101.1 xH141.3 "	97.6 °	116.9 °	1,102 lbs opt. 1,764 lbs	
CT 2600	500/6S	eu	0,5 - 5 m/ min*	400xH100 mm*	2.600 mm	3 - 25 mm opt. 3 - 40 mm	23**	8.670x2.570 xH3.590 mm	2.480 mm	2.970 mm	500 Kg opt. 800 Kg	6
		us	19.7 - 197 "/min*	15.7xH3.9 **	102.3 °	1/8 - 1 " opt. 1/8 - 1.6 "		341.3x101.14 xH141.3 "	97.6 °	116.9 °	1,102 lbs opt. 1,764 lbs	
CT 2800	500/4S	eu	0,5 - 5 m/ min*	400xH100 mm*	2.800 mm	3 - 25 mm opt. 3 - 40 mm	22**	9.440x2.570 xH3.970 mm	2.970 mm	3.970 mm	500 Kg opt. 800 Kg	4
		us	19.7 - 197 "/min*	15.7xH3.9 **	110.2 °	1/8 - 1 " opt. 1/8 - 1.6 "		371.6x101.1 xH156.2 "	116.9 °	156.2 °	1,102 lbs opt. 1,764 lbs	
CT 2800	500/6S	eu	0,5 - 5 m/ min*	400xH100 mm*	2.800 mm	3 - 25 mm opt. 3 - 40 mm	23**	10.160x2.570 xH3.970 mm	2.970 mm	3.970 mm	500 Kg opt. 800 Kg	6
		us	19.7 - 197 "/min*	15.7xH3.9 **	110.2 °	1/8 - 1 " opt. 1/8 - 1.6 "		400x101.1 xH156.2 "	116.9 °	156.2 °	1,102 lbs opt. 1,764 lbs	
CT 3000	500/4S	eu	0,5 - 5 m/ min*	400xH100 mm*	3.000 mm	3 - 25 mm opt. 3 - 40 mm	25**	9.440x2.570 xH3.990 mm	2.970 mm	3.970 mm	500 Kg opt. 800 Kg	4
		us	19.7 - 197 "/min*	15.7xH3.9 **	118.1 °	1/8 - 1 " opt. 1/8 - 1.6 "		371.6x101.1 xH157 °	116.9 °	156.2 °	1,102 lbs opt. 1,764 lbs	
CT 3000	500/6S	eu	0,5 - 5 m/ min*	400xH100 mm*	3.000 mm	3 - 25 mm opt. 3 - 40 mm	27**	10.250x2.570 xH3.990 mm	2.970 mm	3.970 mm	500 Kg opt. 800 Kg	6
		us	19.7 - 197 "/min*	15.7xH3.9 **	118.1 °	1/8 - 1 " opt. 1/8 - 1.6 "		403.5x101.1 xH157 °	116.9 °	156.2 °	1,102 lbs opt. 1,764 lbs	
CT 3300	500/4S	eu	0,5 - 5 m/ min*	400xH100 mm*	3.300 mm	3 - 25 mm opt. 3 - 40 mm	25**	9.440x2.570 xH4.290 mm	2.970 mm	3.970 mm	500 Kg opt. 800 Kg	4
		us	19.7 - 197 "/min*	15.7xH3.9 **	129.9 °	1/8 - 1 " opt. 1/8 - 1.6 "		371.6x101.1 xH168.8 "	116.9 °	156.2 °	1,102 lbs opt. 1,764 lbs	
CT 3300	500/6S	eu	0,5 - 5 m/ min*	400xH100 mm*	3.300 mm	3 - 25 mm opt. 3 - 40 mm	27**	10.250x2.570 xH4.290 mm	2.970 mm	3.970 mm	500 Kg opt. 800 Kg	6
		us	19.7 - 197 "/min*	15.7xH3.9 **	129.9 °	1/8 - 1 " opt. 1/8 - 1.6 "		403.5x101.1 xH168.8 "	116.9 °	156.2 °	1,102 lbs opt. 1,764 lbs	

Open top vertical washing machines

Lavatrici verticali con parte superiore aperta



OT 2000	300/4S	eu	0,5 - 5 m/min*	350xH100 mm*	2.000 mm	3 - 20 mm opt. 3 - 30 mm	12**	6.220x1.860 xH2.920 mm	1.910 mm	2.480 mm	300 Kg	4
		us	19.7 - 197 "/min*	13.8xH3.9 **	78.7 °	1/8 - 3/4 " opt. 1/8 - 1.2 "		244.8x73.2 xH114.9 °	75.1 °	97.6 °	661 lbs	
OT 2000	300/6S	eu	0,5 - 5 m/min*	350xH100 mm*	2.000 mm	3 - 20 mm opt. 3 - 30 mm	12**	6.720x1.860 xH2.920 mm	1.910 mm	2.480 mm	300 Kg	6
		us	19.7 - 197 "/min*	13.8xH3.9 **	78.7 °	1/8 - 3/4 " opt. 1/8 - 1.2 "		264.5x73.2 xH114.9 °	75.1 °	97.6 °	661 lbs	
OT 2000	500/4S	eu	0,5 - 5 m/min*	350xH100 mm*	2.000 mm	3 - 25 mm opt. 3 - 40 mm	14**	6.710x1.860 xH2.920 mm	1.910 mm	2.480 mm	500 Kg	4
		us	19.7 - 197 "/min*	13.8xH3.9 **	78.7 °	1/8 - 1 " opt. 1/8 - 1.6 "		264.1x73.2 xH114.9 °	75.1 °	97.6 °	1,102 lbs	
OT 2000	500/6S	eu	0,5 - 5 m/min*	350xH100 mm*	2.000 mm	3 - 25 mm opt. 3 - 40 mm	14**	7.210x2.200 xH2.520 mm	1.910 mm	2.480 mm	500 Kg	6
		us	19.7 - 197 "/min*	13.8xH3.9 **	78.7 °	1/8 - 1 " opt. 1/8 - 1.6 "		283.8x86.6 xH99.2 °	75.1 °	97.6 °	1,102 lbs	

* **altre e richiesta** - others on request
** **standard (may vary depending on options potentially included)** - standard (può variare in base ad eventuali optional inclusi)



CTS 2600	800/4S	eu	0,5 - 5 m/min*	400xH100 mm*	2.600 mm	3 - 60 mm	22**	7.950x2.570 xH3.590 mm	2.480 mm	2.970 mm	800 Kg opt. 1.000 Kg	4
		us	19.7 - 197 "/min*	15.7xH3.9 **	102.3 °	1/8 - 2.3 "		321.9x101.1 xH141.3 °	97.6 °	116.9 °	1,764 lbs opt. 2,204 lbs	
CTS 2600	800/6S	eu	0,5 - 5 m/min*	400xH100 mm*	2.600 mm	3 - 60 mm	23**	8.670x2.570 xH3.590 mm	2.480 mm	2.970 mm	800 Kg opt. 1.000 Kg	6
		us	19.7 - 197 "/min*	15.7xH3.9 **	102.3 °	1/8 - 2.3 "		341.3x101.1 xH141.3 °	97.6 °	116.9 °	1,764 lbs opt. 2,204 lbs	
CTS 2600	1500/4S	eu	0,5 - 5 m/min*	400xH100 mm*	2.600 mm	3 - 80 mm	22**	8.780x2.585 xH3.590 mm	2.480 mm	2.970 mm	1.500 Kg opt. 2.000 Kg	4
		us	19.7 - 197 "/min*	15.7xH3.9 **	102.3 °	1/8 - 3.1 "		345.6x101.7 xH141.3 °	97.6 °	116.9 °	3,306 lbs opt. 4,409 lbs	
CTS 2600	1500/6S	eu	0,5 - 5 m/min*	400xH100 mm*	2.600 mm	3 - 80 mm	23**	9.120x2.585 xH3.590 mm	2.480 mm	2.970 mm	1.500 Kg opt. 2.000 Kg	6
		us	19.7 - 197 "/min*	15.7xH3.9 **	102.3 °	1/8 - 3.1 "		359x101.7 xH141.3 °	97.6 °	116.9 °	3,306 lbs opt. 4,409 lbs	
CTS 3300	800/4S	eu	0,5 - 5 m/min*	400xH100 mm*	3.300 mm	3 - 60 mm	25**	9.440x2.570 xH4.290 mm	2.970 mm	3.970 mm	800 Kg opt. 1.000 Kg	4
		us	19.7 - 197 "/min*	15.7xH3.9 **	129.9 °	1/8 - 2.3 "		371.6x101.1 xH168.8 °	116.9 °	156.2 °	1,764 lbs opt. 2,204 lbs	
CTS 3300	800/6S	eu	0,5 - 5 m/ min*	400xH100 mm*	3.300 mm	3 - 60 mm	27**	10.160x2.570 xH4.290 mm	2.970 mm	3.970 mm	800 Kg opt. 1.000 Kg	6
		us	19.7 - 197 "/min*	15.7xH3.9 **	129.9 °	1/8 - 2.3 "		400x101.1 xH168.8 °	116.9 °	156.2 °	1,764 lbs opt. 2,204 lbs	
CTS 3300	1500/4S	eu	0,5 - 5 m/ min*	400xH100 mm*	3.300 mm	3 - 80 mm	25**	10.270x2.585 xH4.290 mm	2.970 mm	3.970 mm	1.500 Kg opt. 2.000 Kg	4
		us	19.7 - 197 "/min*	15.7xH3.9 **	129.9 °	1/8 - 3.1 "		404.3x101.7 xH168.8 °	116.9 °	156.2 °	3,306 lbs opt. 4,409 lbs	
CTS 3300	1500/6S	eu	0,5 - 5 m/ min*	400xH100 mm*	3.300 mm	3 - 80 mm	27**	10.610x2.585 xH4.290 mm	2.970 mm	3.970 mm	1.500 Kg opt. 2.000 Kg	6
		us	19.7 - 197 "/min*	15.7xH3.9 **	129.9 °	1/8 - 3.1 "		417.7x101.7 xH168.8 °	116.9 °	156.2 °	3,306 lbs opt. 4,409 lbs	

* **altre e richiesta** - others on request
** **standard (may vary depending on options potentially included)** - standard (può variare in base ad eventuali optional inclusi)

CORNERS GRINDING MACHINES

LAVORAZIONI ANGOLI

Automatic machines for processing radius and straight corners
Macchine automatiche per l'esecuzione di angoli a raggio e retti




DELTA M3	eu	200x300 mm opt. 100x200 mm	1.000x1.000 mm (square glasses - vetri quadrati) 1.300x700 mm (rectangular glasses - vetri rettangolari)	10 - 150 mm	10 - 200 mm	4 - 20 mm	8,5	2.200x1.150 xH1.750 mm	
	us	7.9x11.8 " opt. 3.9x7.9 "	39.4x39.4 " (square glasses - vetri quadrati) 51.2x27.5 " (rectangular glasses - vetri rettangolari)	25/64 - 6 "	25/64 - 7.9 "	25/64 - 7.9 "		86.6x45.3 xH68.9 "	
DELTA M4	eu	200x300 mm opt. 100x200 mm	1.000x1.000 mm (square glasses - vetri quadrati) 1.300x700 mm (rectangular glasses - vetri rettangolari)	10 - 150 mm	10 - 200 mm	4 - 20 mm	11	2.680x1.300 xH1.750 mm	
	us	7.9x11.8 " opt. 3.9x7.9 "	39.4x39.4 " (square glasses - vetri quadrati) 51.2x27.5 " (rectangular glasses - vetri rettangolari)	25/64 - 6 "	25/64 - 7.9 "	25/64 - 7.9 "		105.5x51.2 xH68.9 "	
DELTA M4 C	eu	200x300 mm opt. 100x200 mm	1.000x1.000 mm (square glasses - vetri quadrati) 1.300x700 mm (rectangular glasses - vetri rettangolari)	10 - 150 mm	10 - 200 mm	4 - 20 mm	11	2.680x1.300 xH1.750 mm	
	us	7.9x11.8 " opt. 3.9x7.9 "	39.4x39.4 " (square glasses - vetri quadrati) 51.2x27.5 " (rectangular glasses - vetri rettangolari)	25/64 - 6 "	25/64 - 7.9 "	25/64 - 7.9 "		105.5x51.2 xH68.9 "	
DELTA M5	eu	200x300 mm opt. 100x200 mm	1.000x1.000 mm (square glasses - vetri quadrati) 1.300x700 mm (rectangular glasses - vetri rettangolari)	10 - 150 mm	10 - 200 mm	4 - 20 mm	13	3.000x1.300 xH1.750 mm	
	us	7.9x11.8 " opt. 3.9x7.9 "	39.4x39.4 " (square glasses - vetri quadrati) 51.2x27.5 " (rectangular glasses - vetri rettangolari)	25/64 - 6 "	25/64 - 7.9 "	25/64 - 7.9 "		118.1x51.2 xH68.9 "	

HORIZONTAL DRILLING MACHINES

TRAPANI ORIZZONTALI



Manual horizontal drilling machines
Trapani orizzontali manuali




TP 1000.1H	eu	Ø 4 - 200 mm	-	1000 mm	50 mm	1,5	1.700x1.300 xH1.800 mm
	us	Ø 5/32 - 7.9 "	-	39.4 "	2 "		66.9x51.1 xH70.8 "
TP 1000.2H	eu	Ø 4 - 200 mm	Ø 4 - 130 mm	1000 mm	50 mm	2,5	1.700x1.300 xH1.800 mm
	us	Ø 5/32 - 7.9 "	Ø 5/32 - 5.1 "	39.4 "	2 "		66.9x51.1 xH70.8 "

Available also the automatic version - Disponibile anche la versione automatica

Powered by - Prodotte da
RBB BRAZZI ROBERTO

Semi-automatic/automatic horizontal drilling machines
Trapani orizzontali semiautomatici/automatici



TP 1065	eu	Ø 4 - 250 mm	Ø 4 - 130 mm	1.065 mm	50 mm	3	1.700x900 xH1.760 mm
	us	Ø 5/32 - 9.8 "	Ø 5/32 - 5.1 "	41.9 "	2 "		66.9x35.4 xH69.2 "
Available also the automatic version - Disponibile anche la versione automatica							
TP 1200	eu	Ø 4 - 250 mm	Ø 4 - 130 mm	1.200 mm	50 mm	3	1.900x900 xH1.760 mm
	us	Ø 5/32 - 9.8 "	Ø 5/32 - 5.1 "	47.2 "	2 "		74.8x35.4 xH69.2 "
Available also the automatic version - Disponibile anche la versione automatica							
TP 1200 VSE	eu	Ø 4 - 250 mm	Ø 4 - 130 mm	1.200 mm	50 mm	3	4.920x2.483 xH1.760 mm
	us	Ø 5/32 - 9.8 "	Ø 5/32 - 5.1 "	47.2 "	2 "		193.7x97.7 xH69.2 "
Available also the automatic version - Disponibile anche la versione automatica							
TP 1665	eu	Ø 4 - 250 mm	Ø 4 - 130 mm	1.665 mm	50 mm	3	2.700x900 xH1.760 mm
	us	Ø 5/32 - 9.8 "	Ø 5/32 - 5.1 "	65.5 "	2 "		106.2x35.4 xH69.2 "
Available also the automatic version - Disponibile anche la versione automatica							

CENTRIFUGES

CENTRIFUGHE



SLS 100M	eu	6 m³/h - 100 Lt/min	200 kg	3,3	910x790x1150 mm
	us	26.4 GPM	441 lbs		35.8x31.1x45.3 "

Powered by - Prodotte da




VERTICAL EDGE POLISHERS

LUCIDACOSTE VERTICALI

46° MITERING MACHINES
VERTICAL FLAT EDGE POLISHERS
VERTICAL VARIABLE ANGLE EDGE POLISHERS

JOLLATRICI
LUCIDACOSTE VERTICALI FILO PIATTO
LUCIDACOSTE VERTICALI ANGOLO VARIABILE



PETRA 4	eu	0,5 - 4 m/min	H50 mm opt. H35 mm	46°	3 - 20 mm	10	5.685x1.250 xH2.400 mm	2.300 mm	400 Kg -150 Kg/m	700 Kg	4 3 2 1
	us	20 - 157 "/min	H2 " opt. H1.4 "		1/8 - 3/4 "		223.8x49.2 xH94.5 "	90.5 "	881 lbs - 8.4 lbs/"	1,543 lbs	

PETRA 5	eu	0,5 - 4 m/min	H50 mm opt. H35 mm	46°	3 - 20 mm	10	5.685x1.250 xH2.400 mm	2.300 mm	400 Kg -150 Kg/m	700 Kg	5 4 3 2 1
	us	20 - 157 "/min	H2 " opt. H1.4 "		1/8 - 3/4 "		223.8x49.2 xH94.5 "	90.5 "	881 lbs - 8.4 lbs/"	1,543 lbs	

PETRA 9	eu	0,5 - 4 m/min	H35/50 mm	-	3 - 40 mm Opt. 3 - 50 mm	17	6.285x1.450 xH3.000 mm	2.300 mm	1.000 Kg -350 Kg/m	2.000 Kg	9 8 7 6 5 4 3 2 1
	us	20 - 157 "/min	H1.4/2 "		1/8 - 1/5 " Opt. 1/8 - 2 "		247.4x57 xH118.1 "	90.5 "	2,204 lbs - 19.6 lbs/"	4,409 lbs	

PETRA 10	eu	0,3 - 5 m/min	H35/50 mm	-	3 - 40 mm Opt. 3 - 50 mm	20	7.920x1.600 xH3.120 mm	2.600 mm	1.000 Kg -350 Kg/m	2.000 Kg	10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
	us	12 - 197 "/min	H1.4/2 "		1/8 - 1/5 " Opt. 1/8 - 2 "		311x62.2 xH122.8 "	102.3 "	2,204 lbs - 19.6 lbs/"	4,409 lbs	

PETRA 11	eu	0,3 - 5 m/min	H35/50 mm	-	3 – 40 mm Opt. 3 – 50 mm	22	7.920x1.600 xH3.120 mm	2.600 mm	1.000 Kg – 350 Kg/m	2.000 Kg	11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
	us	12 - 197 "/min	H1.4/2 "		1/8 – 1/5 " Opt. 1/8 – 2 "		311x62.2 xH122.8"	102.3 "	2,204 lbs – 19.6 lbs/"	4,409 lbs	
	Available also with cerium oxide equipment - Disponibile anche con impianto cerio liquido										

PETRA 14	eu	0,3 - 5 m/min	H35/50 mm	-	3 - 55 mm	30	9.590x1.600 xH3.700 mm	3.000 mm	1.200 Kg -350 Kg/m	2.000 Kg	14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
	us	12 - 197 "/min	H1.4/2 "		1/8 - 2.2 "		377.5x62.2 xH145.6 "	118.1 "	2,645 lbs - 19.6 lbs/"	4,409 lbs	

PETRA 10 AV	eu	0,3 - 5 m/min	H60 mm opt. H35 mm	0 - 45°	3 - 40 mm opt. 3 - 50 mm	23	8.210x1.600 xH3.120 mm	2.600 mm	1.000 Kg -350 Kg/m	2.000 Kg	10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
	us	12 - 197 "/min	H2.4 " opt. H1.4 "		1/8 - 1/5 " opt. 1/8 - 2 "		332.2x62.2 xH122 "	102.3 "	2,204 lbs - 19.6 lbs/"	4,409 lbs	

PETRA 11 AV	eu	0,3 - 5 m/min	H60 mm opt. H35 mm	0 - 45°	3 - 50 mm	23	8.510x1.600 xH3.100 mm	2.600 mm	1.200 Kg -350 Kg/m	2.000 Kg	11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
	us	12 - 197 "/min	H2.4 " opt. H1.4 "		1/8 - 2 "		335x62.2 xH122 "	102.3 "	2,645 lbs - 19.6 lbs/"	4,409 lbs	

PETRA 13 AV	eu	0,3 - 5 m/min	H60/85 mm	0 - 45°	3 - 55 mm	28	9.590x1.600 xH3.700 mm	3.000 mm	1.200 Kg -350 Kg/m	2.000 Kg	13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
	us	12 - 197 "/min	H2.4/3.4 "		1/8 - 2.2 "		377.6x62.2 xH145.6 "	118.1 "	2,645 lbs - 19.6 lbs/"	4,409 lbs	

* OTHER MODELS AND (SPECIAL) WHEEL CONFIGURATIONS ARE AVAILABLE ON REQUEST
ALTRI MODELLI E ALTRE CONFIGURAZIONI MOLE - SPECIALI - SONO DISPONIBILI A RICHIESTA

	Speed Velocità		Standard glass support height from the floor Altezza standard rastrelliera da terra		Drilling diameter (with 1 head) Diametro foratura (con 1 testa)		Diamond cup wheel Mola diamantata a tazza		Polishing arris wheel Mola lucidante filetto
	Minimum glass size Dimensioni minime lavorabili		Max glass load (on the conveyor) Pesi caricabili (su carro)		Drilling diameter (with 2 heads) Diametro foratura (con 2 teste)		Resin cup wheel Mola resina a tazza		Cerium impregnated arris wheel Mola al cerio filetto
	Maximum glass size Dimensioni massime lavorabili		Max glass load (total) Massimo peso caricabile (totale)		Max glass thickness Spessore vetro max		Polishing cup wheel Mola lucidante a tazza		Felt arris wheel Mola filetto feltro
	Miter/bevel inclination Inclinazione smusso/bisello		Dimensions Ingombri		Useful depth Sbraccio		Cerium impregnated cup wheel Mola al cerio a tazza		Diamond peripheral wheel Mola diamantata periferica
	Max bevel width Larghezza max bisello		Brushes Spazzole		Water flow rate Portata acqua		Felt cup wheel Mola feltro a tazza		Peripheral polishing wheel Mola lucidante periferica
	Workable glass thickness Spessore vetro lavorabile		Radium corners size Dimensioni angoli a raggio		Weight Peso		Diamond arris wheel Mola diamantata filetto		Peripheral felt wheel Mola feltro periferica
	Standard inlet/outlet conveyors lenght Lunghezza standard bracci entrata/uscita		Cant corners size Dimensioni angoli retti		Installed power Potenza installata		Dubbing device Spigolatore		

ACCESSORIES

ACCESSORI



OT 300
A compact washing and drying unit installed directly on the machine exit conveyor.

Una compatta unità di lavaggio e asciugatura installata direttamente sul braccio di uscita della macchina.



DUBBING DEVICE
Integrated directly into the edging machine, the DD system automatically removes sharp corners during processing.

SPIGOLATORE
Integrato direttamente nella molatrice, il sistema DD elimina automaticamente gli angoli vivi del vetro durante la lavorazione.



PAR-AL
Device for processing parallelogram-shaped glasses.

PAR-AL
Dispositivo per la lavorazione di vetri inclinati a forma di parallelogramma.

AUTOMATIC MACHINES

MACCHINE AUTOMATICHE

TLR & TLS SERIES i-AL LIMITED EDITION

BUILT FOR THOSE WHO DEMAND MORE.
PROGETTATA PER CHI PRETENDE DI PIÙ.



i-AL

i-AL
LESS SETUP TIME
MORE CONSISTENCY
MORE CONTROL

MENO TEMPI DI REGOLAZIONE
PIÙ COSTANZA
PIÙ CONTROLLO

i-AL LIMITED EDITION
THE ULTIMATE EVOLUTION OF GLASS PROCESSING

LA MASSIMA EVOLUZIONE DELLA LAVORAZIONE DEL VETRO

AWR

A-WR
AUTOMATIC WHEELS
WEAR REGULATION

REGOLAZIONE AUTOMATICA DELL'USURA DELLE MOLE

ROBOTIC SOLUTIONS


SOLUZIONI ROBOTICHE



MULTIPLE CONFIGURATIONS AVAILABLE,
INCLUDING CUSTOM-ENGINEERED SOLUTIONS

DIVERSE CONFIGURAZIONI DISPONIBILI,
INCLUSE SOLUZIONI PROGETTATE SU MISURA

1 EDGER
1 ROBOT
1 MOLATRICE
1 ROBOT

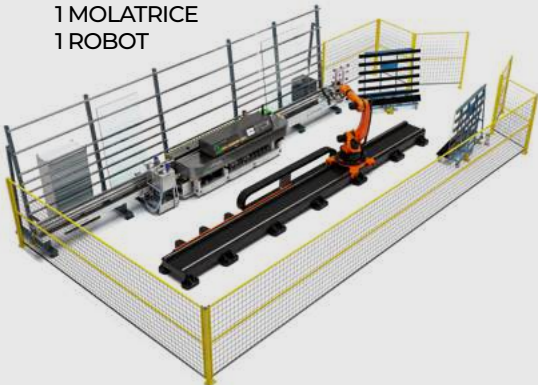

Discover video



2 EDGERS
1 ROBOT
1 WASHER
2 MOLATRICI
1 ROBOT
1 LAVATRICE

2 EDGERS
2 ROBOTS
1 WASHER
2 MOLATRICI
2 ROBOT
1 LAVATRICE



In partnership with:



knittelGLASS